

系统组件

1. 常用组件

1.1 Editor 富文本组件

基于 [wangEditor](#) 封装

- Editor 组件：位于 [src/components/Editor](#) 内
- 详细文档：[vue-element-plus-admin-doc/components/editor.html](#)
- 实战案例：[src/views/system/notice/form.vue](#) TODO

新增

* 公告标题

请输入公告标题

* 公告内容

正文

“ ”

B

U

I

...

A

A

默认字号

默认字体

默认行高

≡

≡

☑

≡

≡

😊

🔗

🖼️

📺

📄

</>

≡

↶

↷

📏

请输入内容...

* 公告类型

请选择公告类型

▼

* 状态

请选择状态

▼

备注

请输入备注

确定


取消

1.2 Dialog 弹窗组件

对 Element Plus 的 Dialog 组件进行封装，支持最大化、最大高度等特性

- Dialog 组件：位于 [src/components/Dialog](#) 内
- 详细文档：[vue-element-plus-admin-doc/components/dialog.html](#)


- 实战案例：[src/views/system/dept/DeptForm.vue](#)

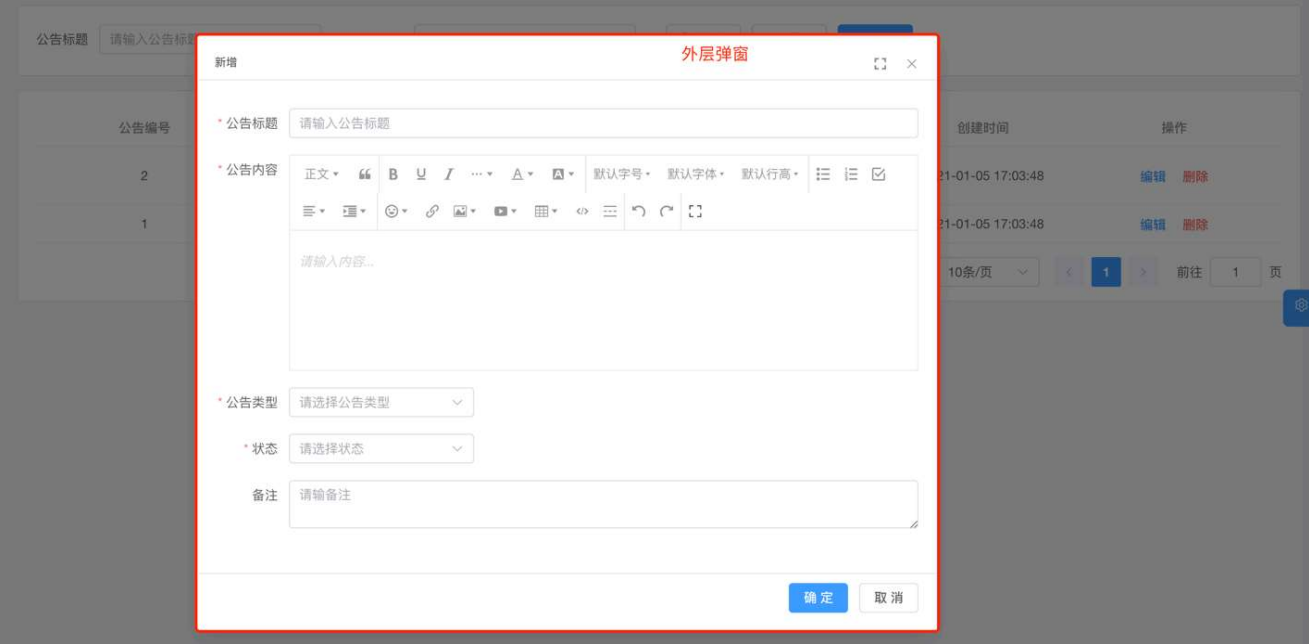

1.3 ContentWrap 包裹组件

对 Element Plus 的 ElCard 组件进行封装，自带标题、边距

- ContentWrap 组件：位于 [src/components/ContentWrap](#) 内
- 实战案例：[src/views/system/post/index.vue](#)

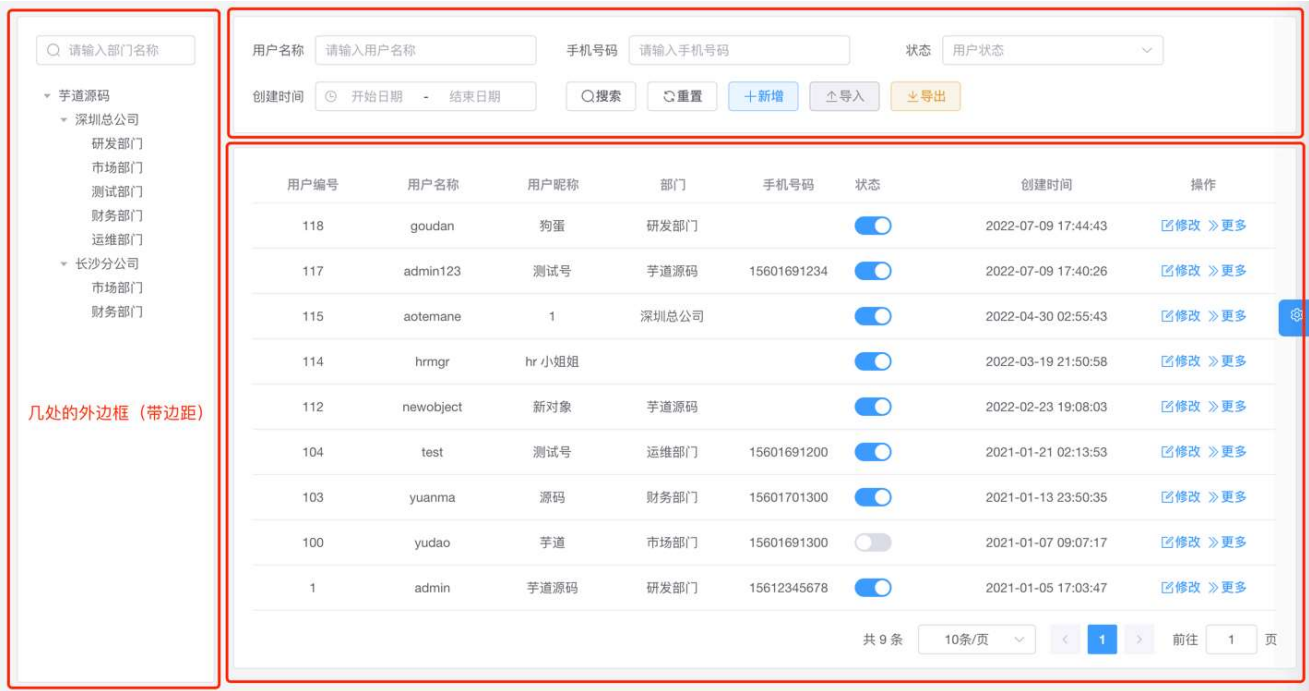

1.4 Pagination 分页组件

对 Element Plus 的 [Pagination](#) 组件进行封装

- Pagination 组件：位于 [src/components/Pagination](#) 内
- 实战案例：[src/views/system/post/index.vue](#)

角色名称

角色标识

状态

请选择状态

创建时间

开始日期 - 结束日期

搜索

重置

新增

导出

角色编号	角色名称	角色类型	角色标识	显示顺序	备注	状态	创建时间	操作
101	测试账号	2	test	0	132	开启	2021-01-06 13:49:35	编辑 菜单权限 数据权限 删除
2	普通角色	1	common	2	普通角色	开启	2021-01-05 17:03:48	编辑 菜单权限 数据权限 删除
1	超级管理员	1	super_admin	1	超级管理员	开启	2021-01-05 17:03:48	编辑 菜单权限 数据权限 删除

共 3 条

10条/页

< 1 >

前往

1 页

1.5 UploadFile 上传文件组件

对 Element Plus 的 Upload 组件进行封装，上传文件到文件服务

- UploadFile 组件：位于 `src/components/UploadFile/src/UploadFile.vue` 内
- 实战案例：暂无

1.6 UploadImg 上传图片组件

对 Element Plus 的 Upload 组件进行封装，上传图片到文件服务

- UploadImg 组件：位于 `src/components/UploadFile/src/UploadImg.vue` 内
- 实战案例：`src/views/system/oauth2/client/ClientForm.vue`

新增

客户端编号

请输入客户端编号

客户端密钥

请输入客户端密钥

应用名

请输入应用名

应用图标


2. 不常用组件

2.1 EChart 图表组件

基于 Apache ECharts 封装，自适应窗口大小

- EChart 组件：位于 `src/components/EChart` 内

- 详细文档: vue-element-plus-admin-doc/components/echart.html
- 实战案例: src/views/mp/statistics/index.vue

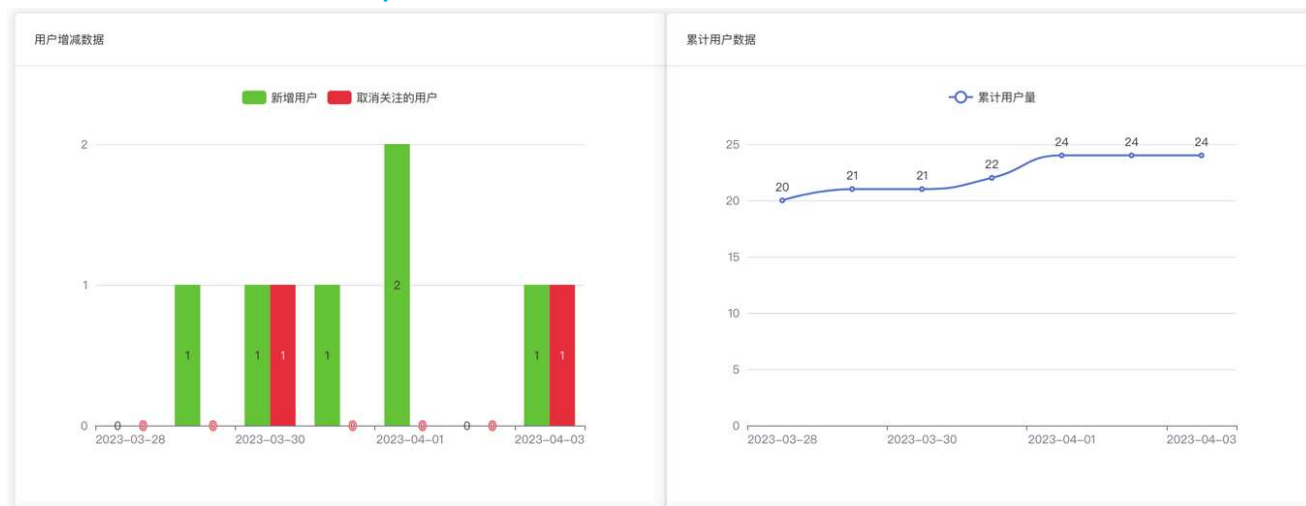

2.2 InputPassword 密码输入框

对 Element Plus 的 Input 组件进行封装

- InputPassword 组件: 位于 src/components/InputPassword 内
- 详细文档: vue-element-plus-admin-doc/components/input-password.html
- 实战案例: src/views/Profile/components/ResetPwd.vue

2.3 ContentDetailWrap 详情包裹组件

用于展示详情, 自带返回按钮。

- ContentDetailWrap 组件: 位于 src/components/ContentDetailWrap 内
- 详细文档: vue-element-plus-admin-doc/components/content-detail-wrap.html
- 实战案例: 暂无

2.4 ImageViewer 图片预览组件

将 Element Plus 的 [ImageViewer](http://element-plus.org/en-US/component/image-viewer) 组件函数化, 通过函数方便创建组件

- ImageViewer 组件: 位于 src/components/ImageViewer 内
- 详细文档: vue-element-plus-admin-doc/components/image-viewer.html
- 实战案例: 暂无

2.5 Qrcode 二维码组件

基于 [qrcode](http://qrcode.js) 封装

- Qrcode 组件: 位于 src/components/Qrcode 内
- 详细文档: vue-element-plus-admin-doc/components/qrcode.html
- 实战案例: 暂无



2.6 Highlight 高亮组件

- Highlight 组件：位于 [src/components/Highlight](#) 内
- 详细文档：[vue-element-plus-admin-doc/components/highlight.html](#)
- 实战案例：暂无

种一棵树最好的时间是十年前，其次就是现在。

2.6.1 Infotip 信息提示组件

基于 Highlight 组件封装

- Infotip 组件：位于 [src/components/Infotip](#) 内
- 详细文档：[vue-element-plus-admin-doc/components/infotip.html](#)
- 实战案例：暂无

推荐使用Iconify组件

Iconify 组件基本包含所有的图标，你可以查询到你想要的任何图标。并且打包只会打包所用到的图标。

访问地址


2.7 Error 缺省组件

用于各种占位图组件，如 404、403、500 等错误页面。

- Error 组件：位于 [src/components/Error](#) 内
- 详细文档：[vue-element-plus-admin-doc/components/error.html](#)
- 实战案例：[403.vue](#)、[404.vue](#)、[500.vue](#)

2.8 Sticky 黏性组件

- Sticky 组件：位于 [src/components/Sticky](#) 内
- 详细文档：[vue-element-plus-admin-doc/components/sticky.html](#)
- 实战案例：暂无

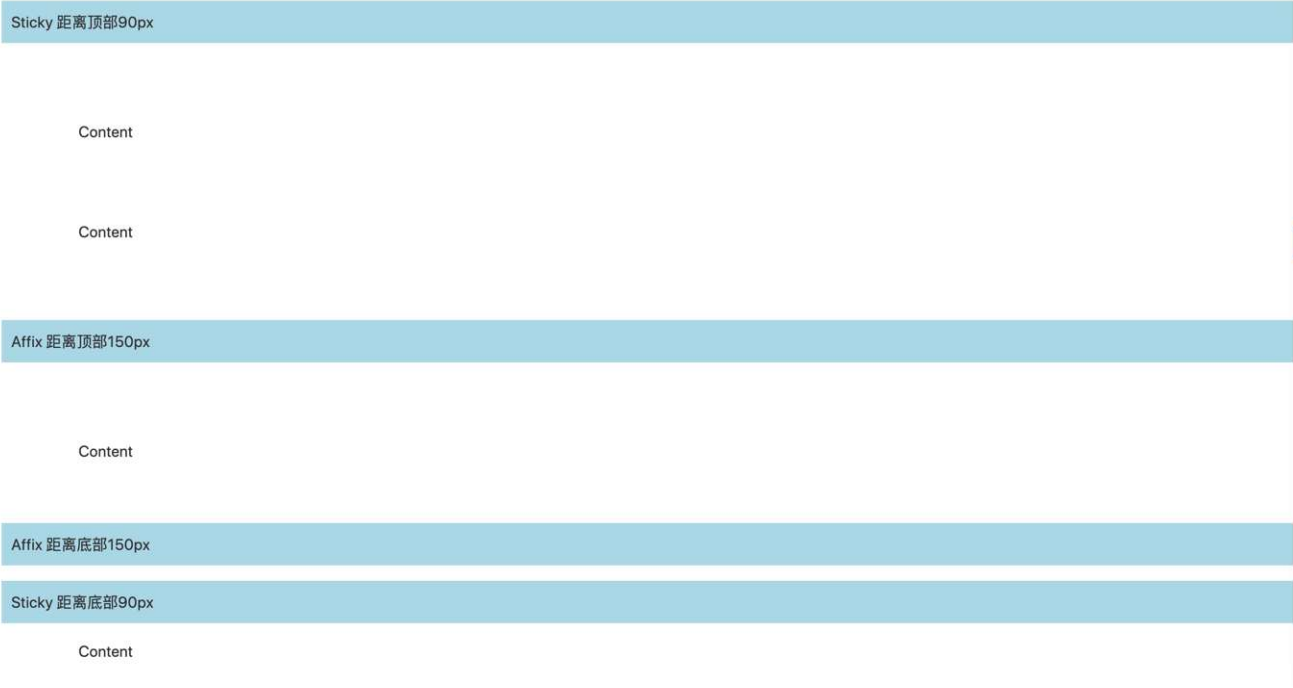


2.9 CountTo 数字动画组件

- CountTo 组件：位于 [src/components/CountTo](#) 内
- 详细文档：[vue-element-plus-admin-doc/components/count-to.html](#)
- 实战案例：暂无

2.10 useWatermark 水印组件

为元素设置水印


- useWatermark 组件：位于 [src/hooks/web/useWatermark.ts](#) 内
- 详细文档：[vue-element-plus-admin-doc/hooks/useWatermark.html](#)
- 实战案例：暂无

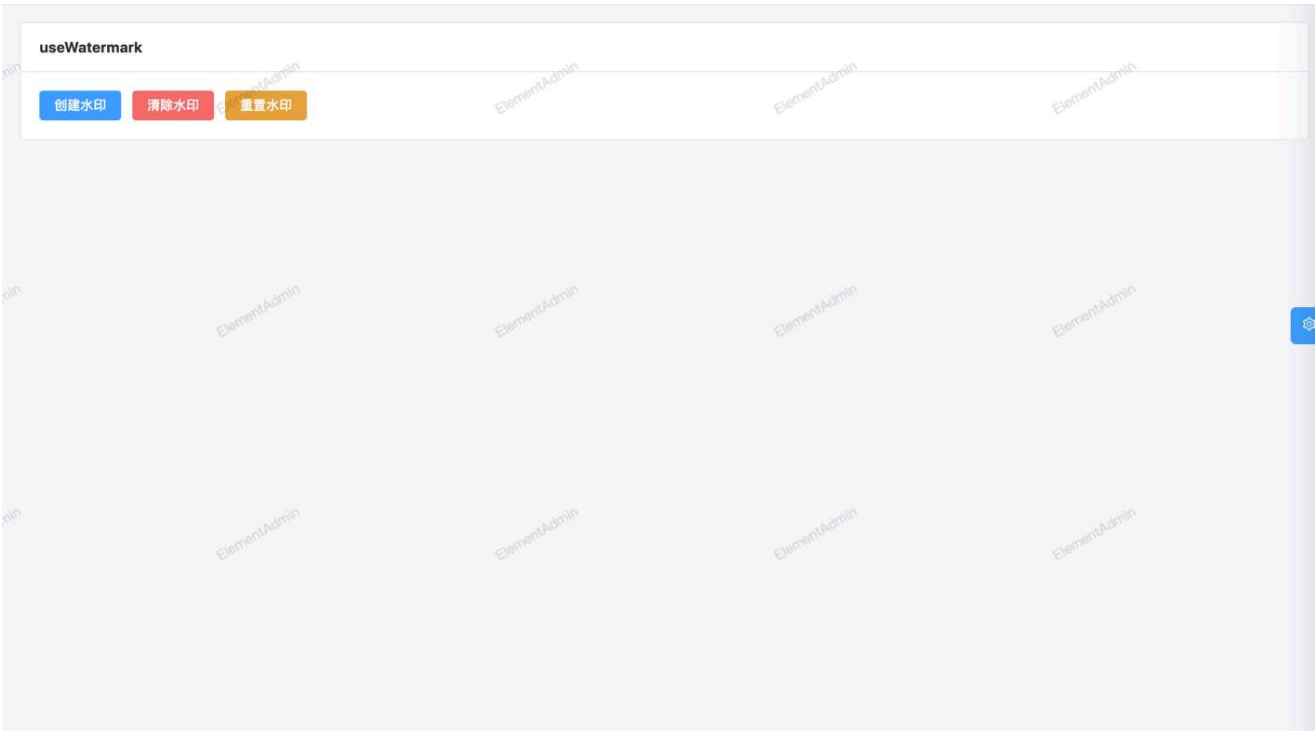

2.11 form-create 动态表单生成器

详细文档：<http://www.form-create.com/>

① 实战案例 - 表单设计：[src/views/infra/build/index.vue](#)

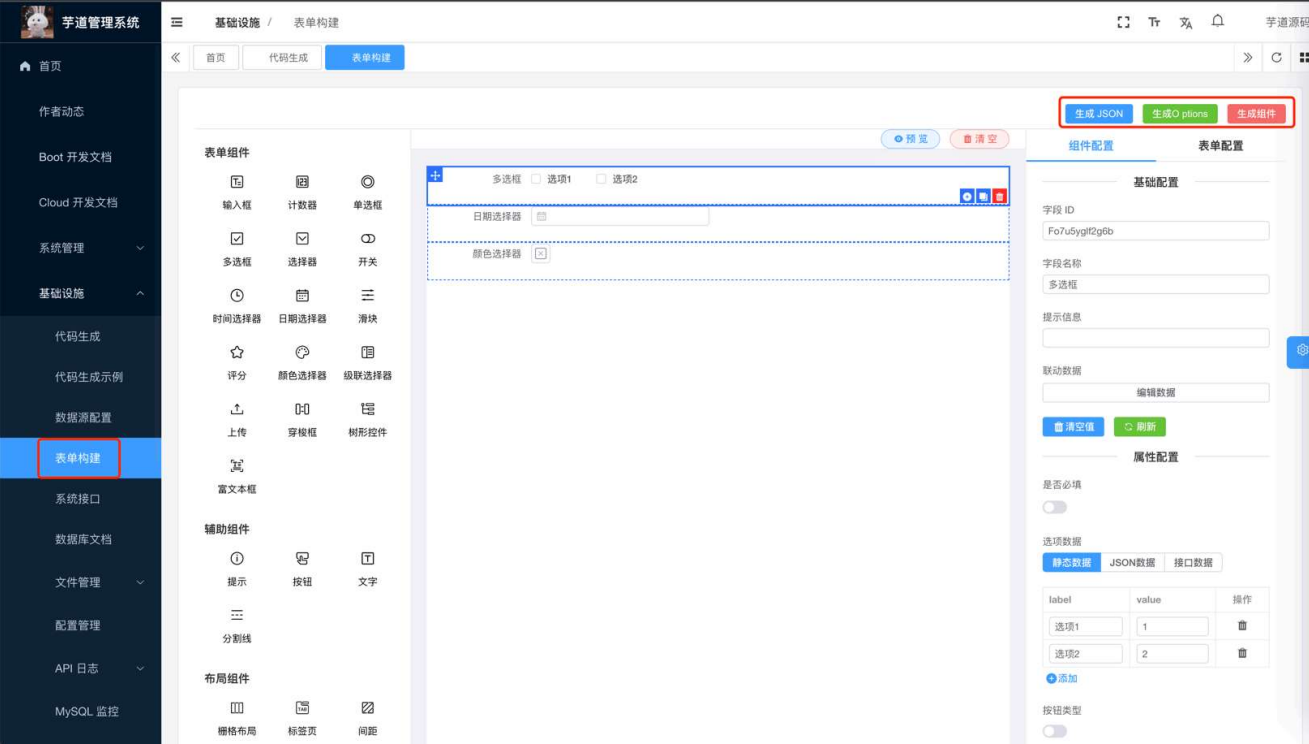

② 实战案例 - 表单展示：[src/views/bpm/processInstance/detail/index.vue](#)




2.12 bpmn-js workflow组件

核心是基于 [bpmn-js](#) 封装


2.12.1 MyProcessDesigner 流程设计组件

- MyProcessDesigner 组件：位于 [src/components/bpmnProcessDesigner/package/designer/index.ts](#) 内，基于 <https://gitee.com/MiyueSC/bpmn-process-designer> 项目适配
- 实战案例：[src/views/bpm/model/editor/index.vue](#)

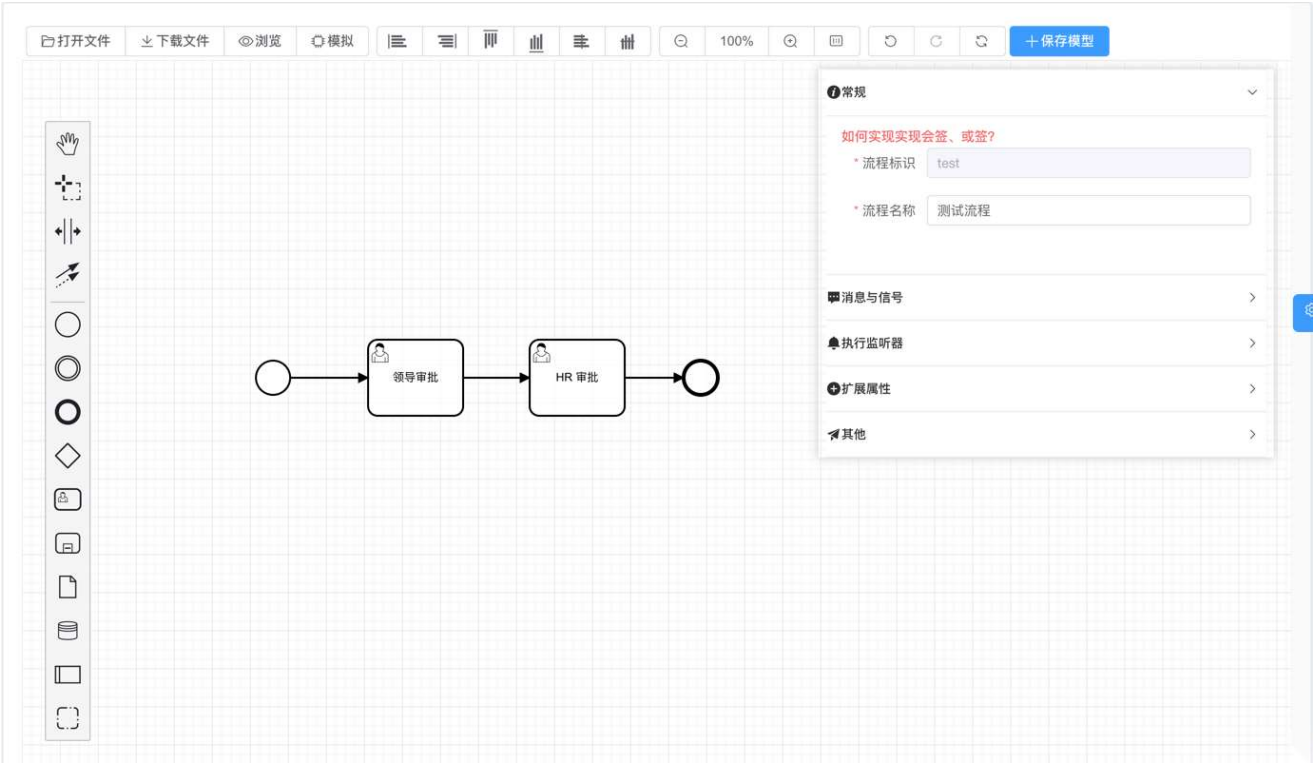

2.12.2 MyProcessViewer 流程展示组件

- MyProcessViewer 组件：位于 [src/components/bpmnProcessDesigner/package/designer/index2.ts](#) 内
- 实战案例：[src/views/bpm/processInstance/detail/ProcessInstanceBpmnViewer.vue](#)

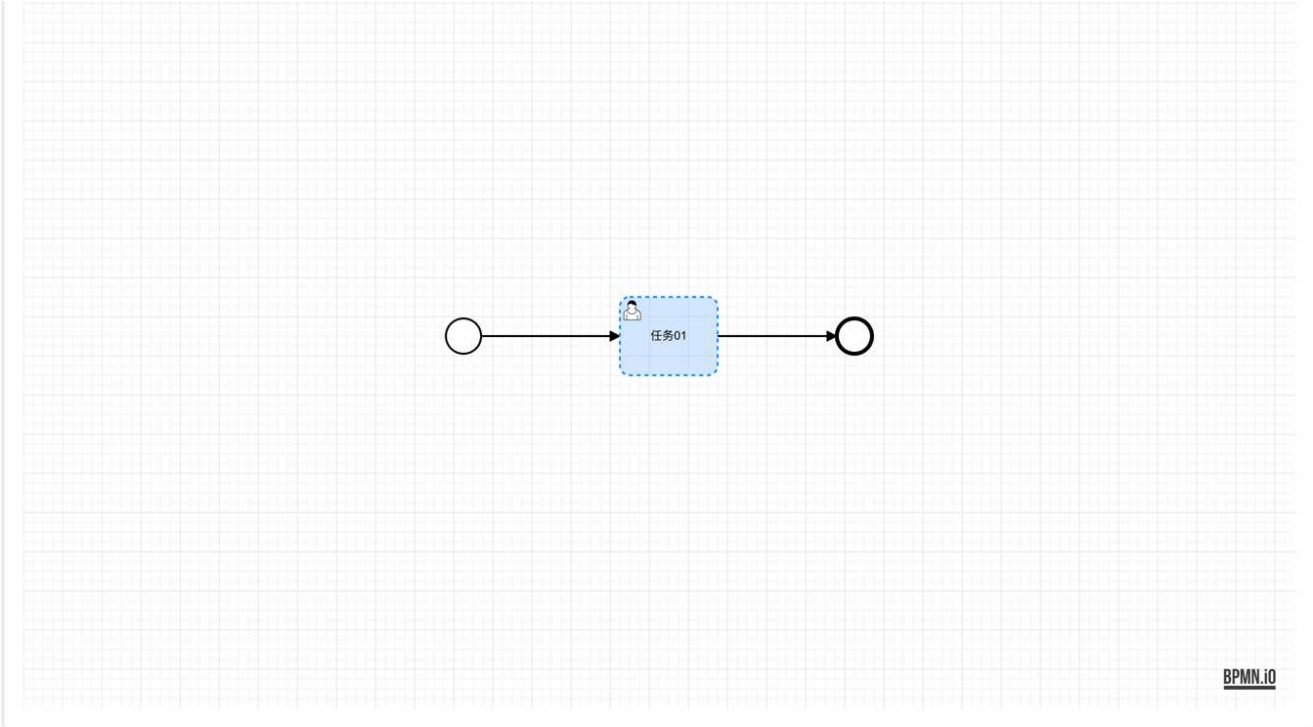

3. 组件注册

友情提示：

该小节，基于 [《vue element plus admin —— 组件注册》](#) 的内容修改。

组件注册可以分成两种类型：按需引入、全局注册。

3.1 按需引入

项目目前的组件注册机制是按需注册，是在需要用到的页面才引入。

```
<script setup lang="ts">
import { ElBacktop } from 'element-plus'
import { useDesign } from '@/hooks/web/useDesign'

const { getPrefixCls, variables } = useDesign()

const prefixCls = getPrefixCls('backtop')
</script>

<template>
  <ElBacktop
    :class="`${prefixCls}-backtop`"
    :target="`${variables.namespace}-layout-content-scrollbar.${variables.elNa
  />
</template>
```

注意：tsx 文件内不能使用全局注册组件，需要手动引入组件使用。

3.2 全局注册

如果觉得按需引入太麻烦，可以进行全局注册，在 [src/components/index.ts](#)，添加需要注册的组件。

以 Icon 组件进行了全局注册，举个例子：

```
import type { App } from 'vue'
import { Icon } from './Icon'

export const setupGlobCom = (app: App<Element>): void => {
  app.component('Icon', Icon)
}
```

如果 Element Plus 的组件需要全局注册，在 [src/plugins/elementPlus/index.ts](#) 添加需要注册的组件。

以 Element Plus 中只有 ElLoading 与 ElScrollbar 进行全局注册，举个例子：

```
import type { App } from 'vue'
```

// 需要全局引入一些组件，如 ElScrollbar，不然一些下拉项样式有问题

```
import { ElLoading, ElScrollbar } from 'element-plus'
```

```
const plugins = [ElLoading]
```

```
const components = [ElScrollbar]
```

```
export const setupElementPlus = (app: App) => {  
  plugins.forEach((plugin) => {  
    app.use(plugin)  
  })  
  
  components.forEach((component) => {  
    app.component(component.name, component)  
  })  
}
```

[← 字典数据](#)

[通用方法→](#)



Theme by **Vdoing** | Copyright © 2019-2024 芋道源码 | MIT License