


🏠 / 开发指南 / 运维手册

👤 芋道源码 📅 2022-04-15

🔗 Jenkins 部署

本小节，讲解如何将前端 + 后端项目，使用 Jenkins 工具，部署到 dev 开发环境下的一台 Linux 服务器上。如下图所示：

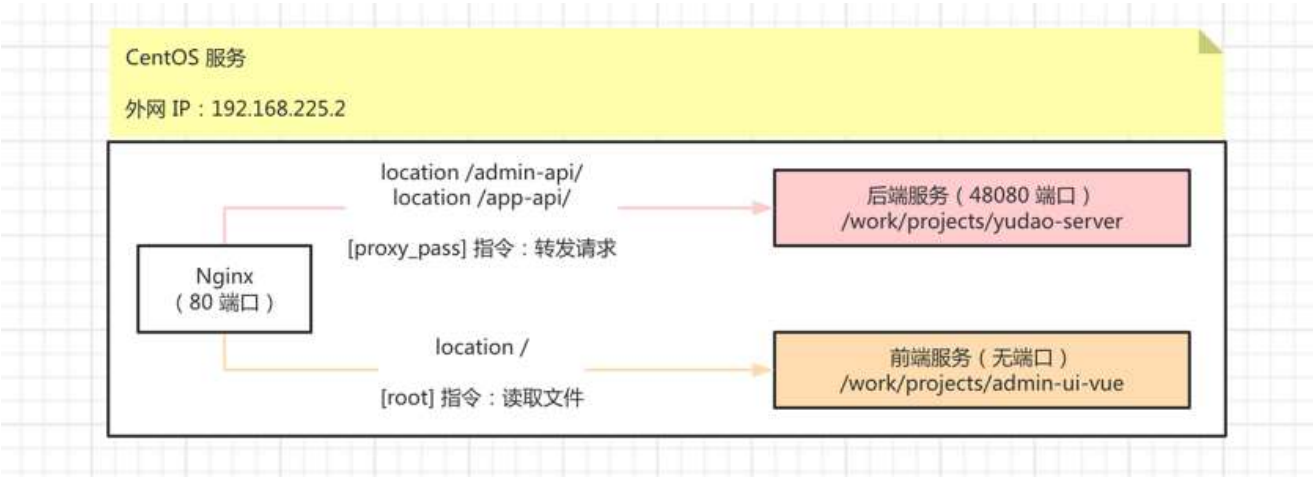

友情提示：

本文是《开发指南 —— Linux 部署》的加强版，差别在于使用 Jenkins 部署。

1. 安装 Jenkins

阅读《芋道 Jenkins 极简入门》🔗 文章，进行 Jenkins 的安装。

2. 部署后端

阅读《芋道 Spring Boot 持续交付 Jenkins 入门》🔗 文章，进行后端的部署。

可参考 Jenkins 配置如下：

Build


Root POM

pom.xml

Goals and options

clean package -T 1C -Dmaven.test.skip=true -Dmaven.compile.fork=true


高级...

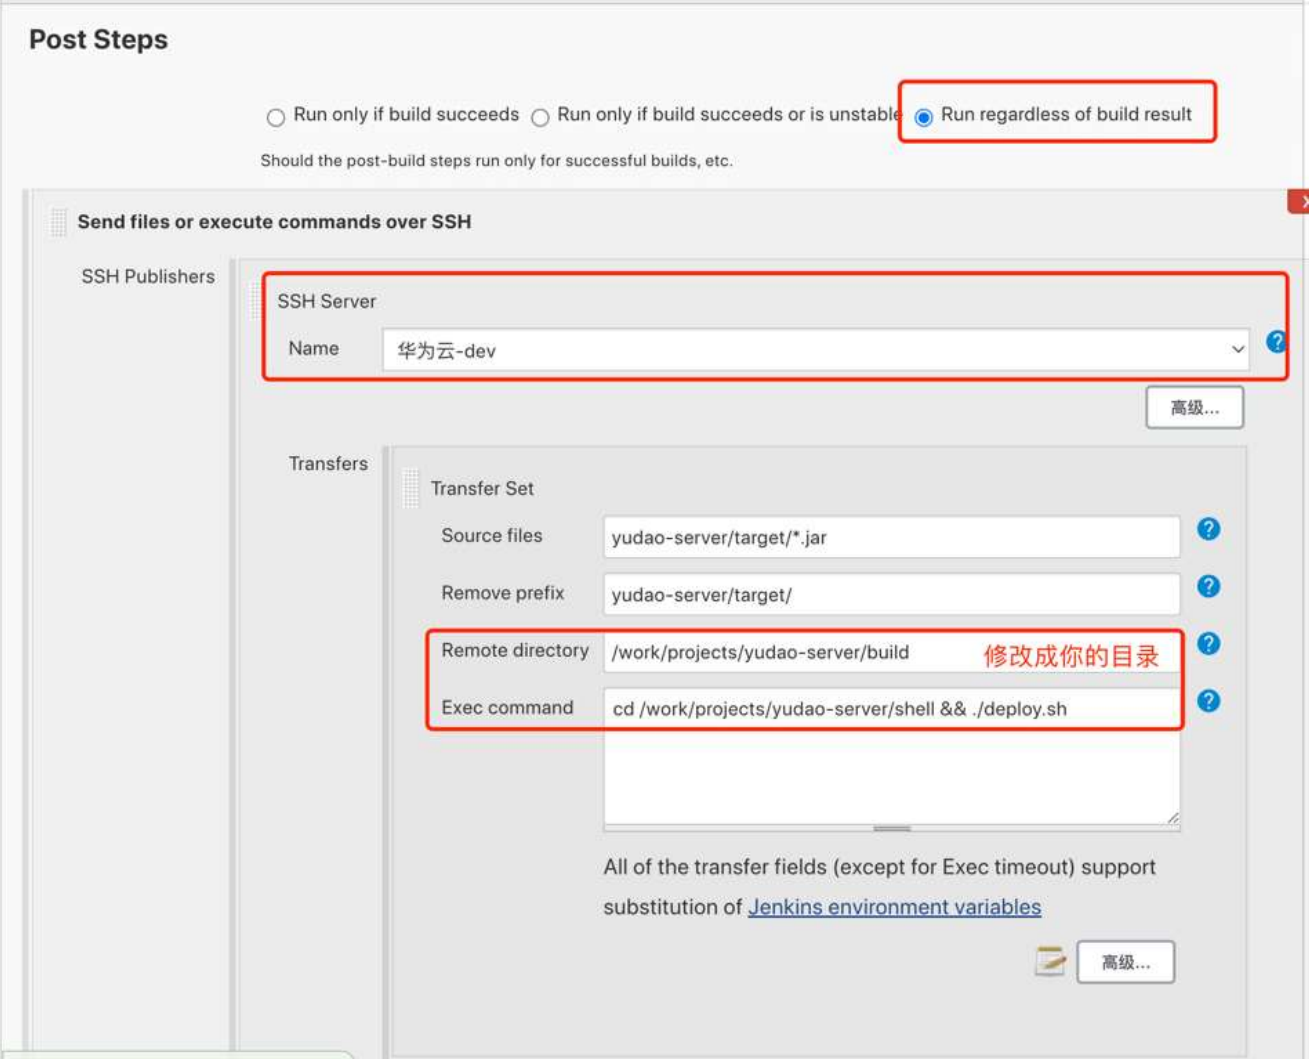

3. 部署前端

可参考 Jenkins 配置如下：



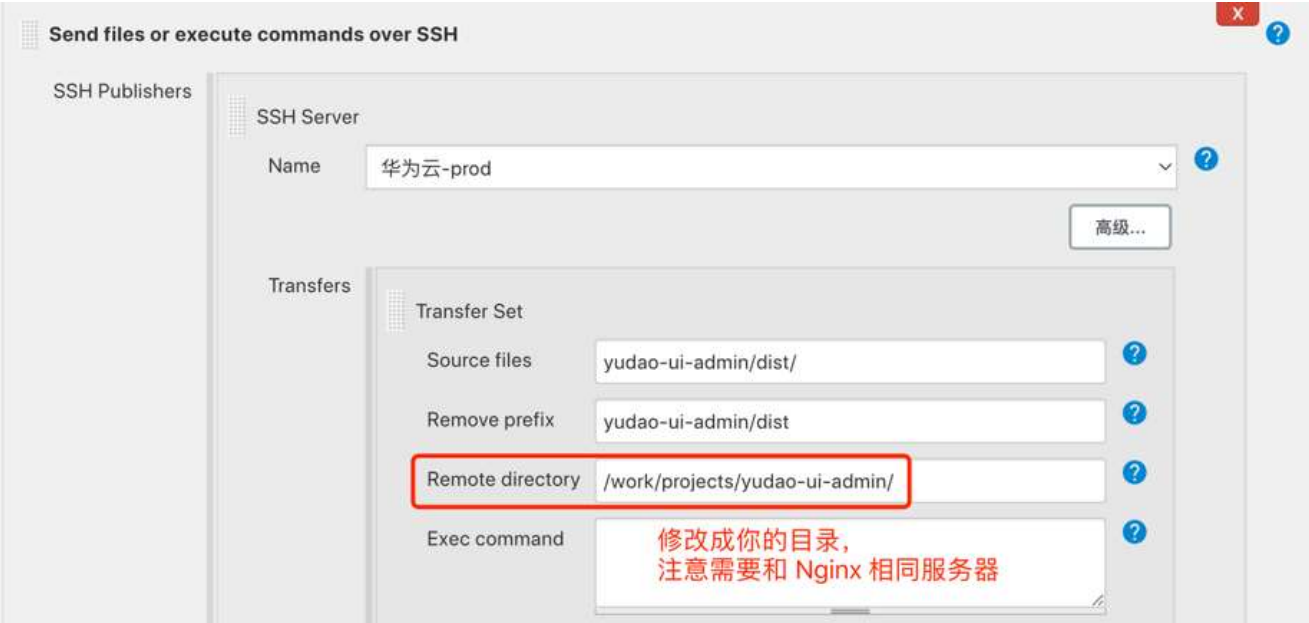

[← Docker 部署](#)

[HTTPS 证书→](#)



Theme by [Vdoing](#) | Copyright © 2019-2024 芋道源码 | MIT License