


🏠 / 开发指南 / 萌新必读

👤 芋道源码 📅 2022-03-27

一键改包

项目提供了 [ProjectReactor](#) 程序，支持一键改包，包括 Maven 的 `groupId`、`artifactId`、Java 的根 `package`、前端的 `title`、数据库的 SQL 配置、应用的 `application.yaml` 配置文件等等。效果如下图所示：

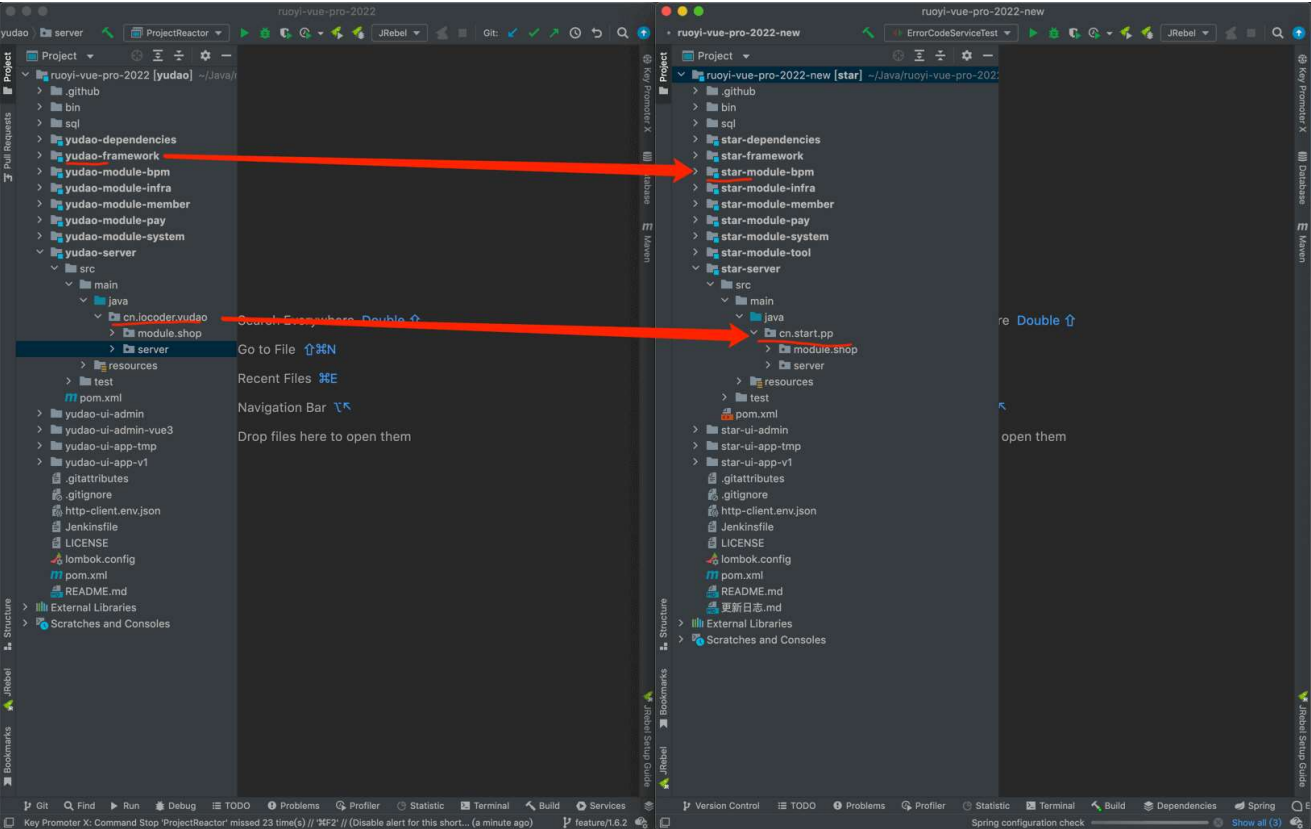

友情提示：修改包名后，未来合并最新的代码可能会有一定的成本。

👍 相关视频教程

- 08、如何实现一键改包？

操作步骤

- ① 第一步，使用 [IDEA](#) 克隆 <https://github.com/YunaiV/ruoyi-vue-pro> 仓库的最新代码，并给该仓库一个 [Star](#)。
- ② 第二步，打开 ProjectReactor 类，填写 `groupIdNew`、`artifactIdNew`、`packageNameNew`、`titleNew` 属性。如下图所示：

```
ProjectReactor.java
14  *
15  * 通过修改 groupIdNew、artifactIdNew、projectBaseDirNew 三个变量
16  *
17  * @author 芋道源码
18  */
19 @Slf4j
20 public class ProjectReactor {
21
22     private static final String GROUP_ID = "cn.iocoder.boot";
23     private static final String ARTIFACT_ID = "yudao";
24     private static final String PACKAGE_NAME = "cn.iocoder.yudao";
25     private static final String TITLE = "芋道管理系统";
26
27     public static void main(String[] args) {
28         String projectBaseDir = getProjectBaseDir();
29
30         // ===== 配置，需要你手动修改 =====
31         String groupIdNew = "cn.star.gg";
32         String artifactIdNew = "star";
33         String packageNameNew = "cn.start.pp";
34         String titleNew = "土豆管理系统";
35         String projectBaseDirNew = projectBaseDir + "-new"; // 一键改名后，“新”项目所在的目录
36         // =====
```

③ 第三步，执行 ProjectReactor 的 #main(String[] args) 方法，它会基于当前项目，复制一个新项目到 projectBaseDirNew 目录，并进行相关的改名逻辑。

```
13:02:36.765 [main] INFO cn.iocoder.yudao.ProjectReactor - [main][开始获得需要重写
13:02:41.530 [main] INFO cn.iocoder.yudao.ProjectReactor - [main][需要重写的文件数
13:02:45.799 [main] INFO cn.iocoder.yudao.ProjectReactor - [main][重写完成]
```

④ 第四步，使用 IDEA 打开 projectBaseDirNew 目录，参考《开发指南——快速启动》文档，进行项目的启动。**注意**，一定要重新执行 SQL 的导入！！！
整个过程非常简单，如果碰到问题，请添加项目的技术交流群。

↓↓↓ 技术交流群，一起苦练技术基本功，每日精进 30 公里！ ↓↓↓



← 代码热加载

删除功能→



Theme by **Vdoing** | Copyright © 2019-2024 芋道源码 | MIT License